

ПОНТОНЫ МЯГКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ - ПАРАШЮТНОГО ТИПА. МОДЕЛИ ПП И ППЗ.

Понтоны парашютного типа применяются при выполнении следующих работ:

- Судоподъемные операции
- Подъем затонувших объектов
- Различные аварийно-спасательные работы.


Понтоны могут быть открытого (исполнение ПП) и закрытого типа (исполнение ППЗ).

В понтонах ПП открытая горловина, в моделях ППЗ установлен клапан большой производительности.


Понтоны изготовлены из полиэстеровой ткани с ПВХ покрытием плотностью 1300-1600 гр/м². Ленточные стропа проходят в карманах в верхней части собираются в коллектор при помощи круглопрядного стропа. В нижней части стропа объединяются при помощи колец и скоб, различных для понтонов разной грузоподъемности. В верхней части понтона ниппель для подключения шланга наддува и сервисный рым при помощи которого понтон можно поднять краном. На оболочке имеются ручки для удобства укладки и обслуживания понтона.



ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

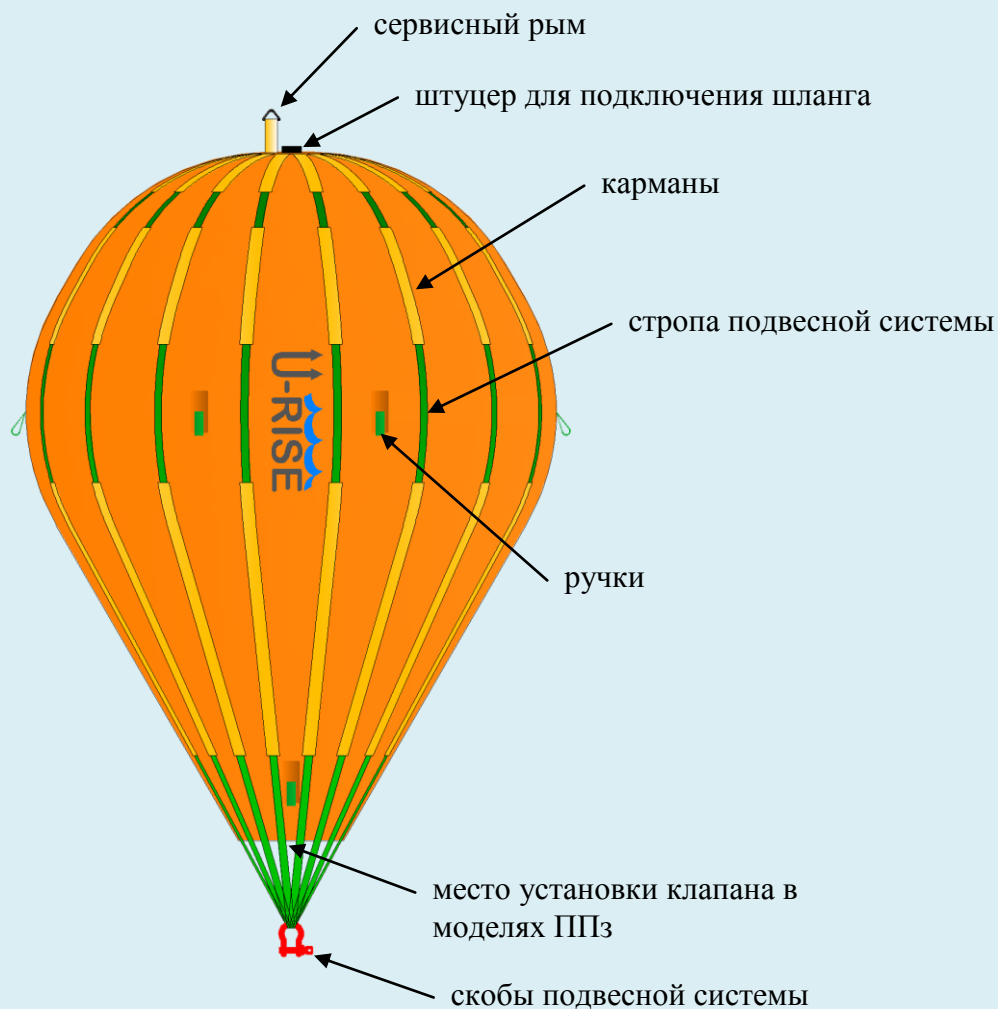

Шланг поддува

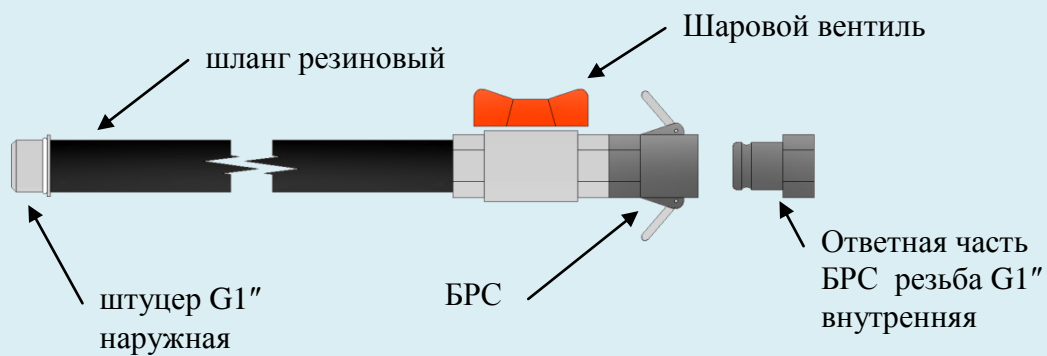



коллектор




скобы подвесной системы



клапан (модели ППз)

размеры понтонов

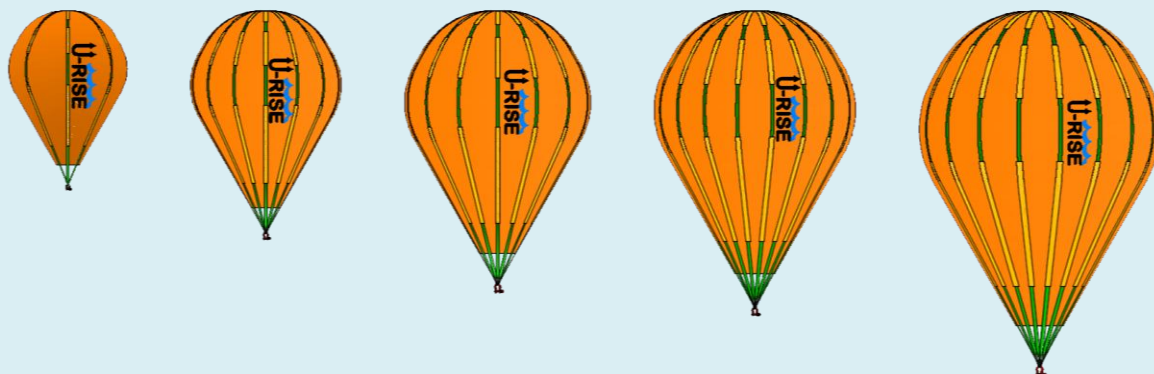

МОДЕЛЬ	ПП-5	ПП-10	ПП-20	ПП-30	ПП-50
Г/П тонн	5	10	20	30	50
диаметр (метров)	2	2.7	3.4	3.8	4,6
ВЫСОТА (метров)	2.9	4	4.9	5.6	6.8