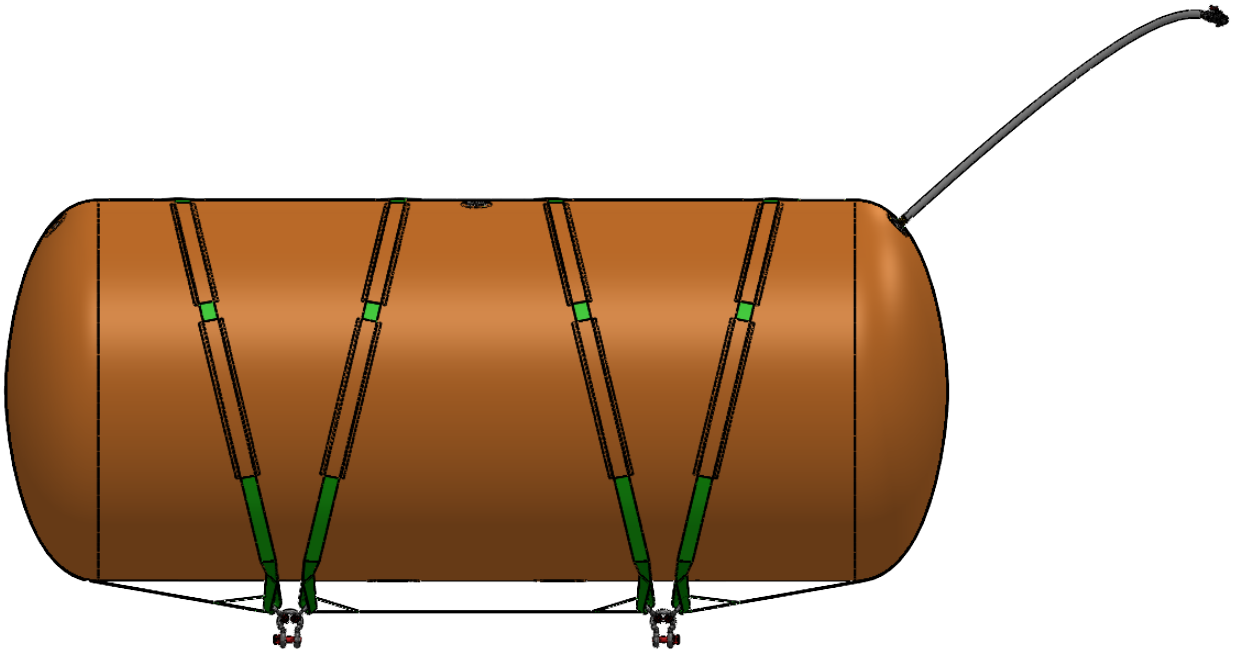


Понтон цилиндрического типа

Конструктивно состоит из оболочки из ПВХ-ткани с интегрированной подвесной системой.


В оболочку установлены три ниппеля для подключения шланга наддува. Подключение возможно к любому из ниппелей в зависимости от условий эксплуатации.


В нижней части обечайки расположены травящие клапаны.


Подвесная система в нижней части оснащена скобами для крепления к рабочему объекту.


Шланг поддува оснащён шаровым клапаном и быстроразъёмным соединением (БРС).
К БРС подключается шланг от компрессора.
После накачки понтона шаровый клапан перекрывается, БРС отсоединяется.

Понтон цилиндрического типа		U-RISE

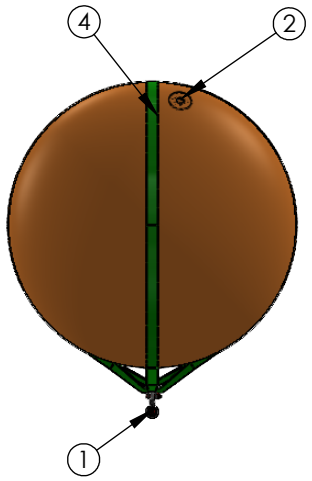

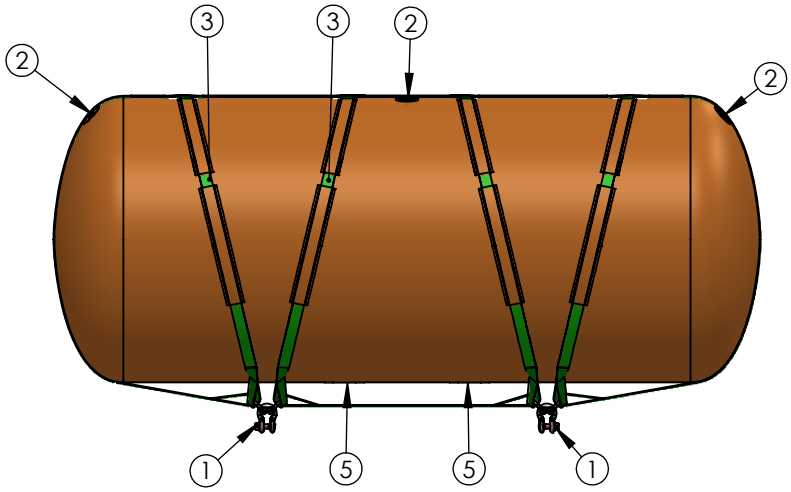

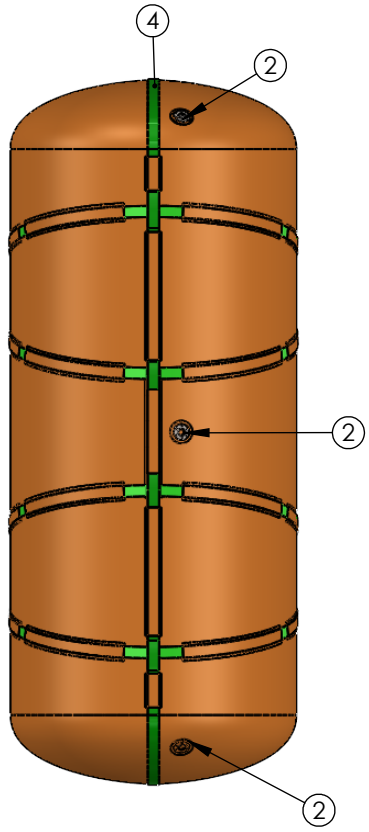

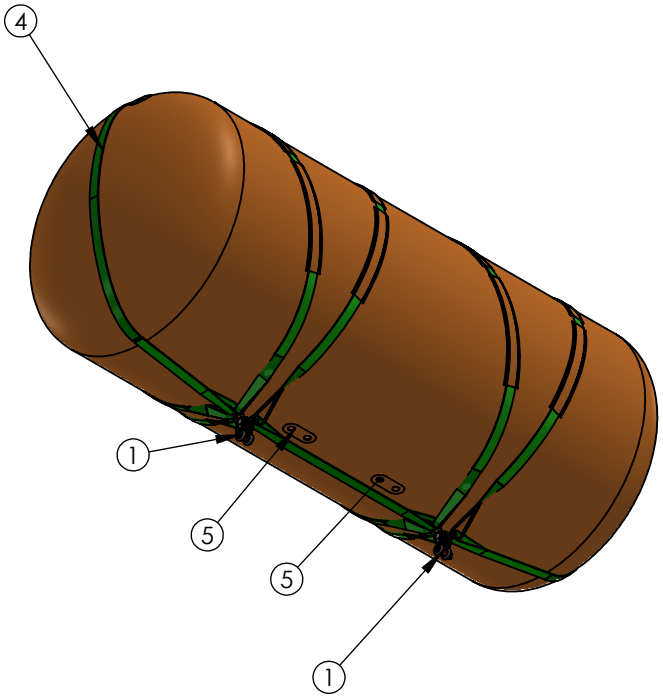

Элементы понтона цилиндрического типа:

1 — скобы крепления
2 — ниппели подключения шлангов
3 — поперечные стропы
4 — продольный строп
5 — травящие клапаны

Понтон цилиндрического типа		U-RISE